



2017QGWT00168



161000110679



2016苏质监验字679号

# 检 验 报 告

## Test Report

2017QGWT00168

产品名称: 胶合板

委托方: 徐州华宇木业有限公司

检验类别: 委托送样检验

### 徐州市产品质量监督检验中心

Xu Zhou Center for Products Quality Supervision & Inspection

不  
在  
案  
内

# 徐州市产品质量监督检验中心

## 检 验 报 告

2017QGWT00168

共 2 页 第 1 页

产品名称	胶合板		规格型号	2440×1220×18mm
			商 标	—
检验类别	委托送样检验		产品等级	—
委托方	名称	徐州华宇木业有限公司	联系电话	13852150444
	地址	铜山县三堡镇胜阳村	邮政编码	221400
生产企业	徐州华宇木业有限公司			
抽样地点	—		委托日期	2017-07-27
批 量	—		出厂批号或生产日期	2017.7
样品数量	1块 (600×600mm)		检验日期	2017-08-01~2017-08-08
样品状态	符合检验要求			
检验依据	GB/T 9846-2015 《普通胶合板》			
检验结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 9846-2015标准。			
备 注	本次检验仅对来样负责。III类、杨木。		签发日期	2017年8月9日



批准:

*吴晓峰*

审核:

*王振*

主检:

*孙小娜*




# 检 验 结 果

检验编号: 2017QGWT00168

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	技术要求	检测结果	单项评价	
1	胶合强度	MPa	$\geq 0.70$	0.85~1.06	合格	
		—	合格试样数/有效试样总数 $\geq 90\%$	100%		
2	含水率	—	5%~16%	10%	合格	
		—	合格试样数/有效试样总数 $\geq 90\%$	100%		
3	静曲强度	顺纹	$\geq 22.0$	54.5	合格	
		横纹	Mpa	$\geq 20.0$		50.8
		合格率	—	合格试样数/有效试样总数 $\geq 90\%$		100%

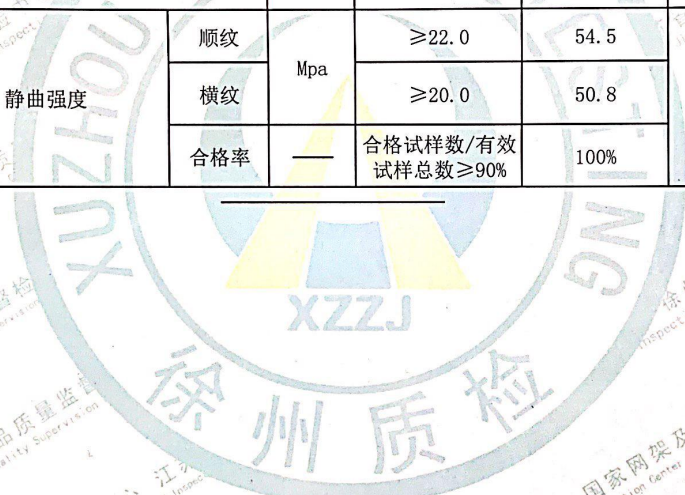

江苏省产品质量监督检验中心 江苏省水泥产品质量监督检验中心 江苏省煤炭及煤化工产品质量监督检验中心 江苏省工程机械产品质量监督检验中心 国家网架及钢结构产品质量监督检验中心 徐州市产品质量监督检验中心